ROHS

特点：
一，断开行程够大，体积小，应用场景性高。
二，稳定性强，头部面宽，防止门小面不平安装。
三，湿度高的地方防止进入潮气短路误触报警。

更改日期	更改标记	更改说明	更改说明	文件编号

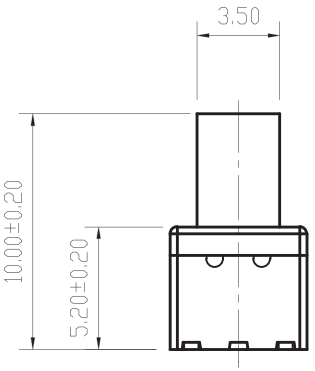

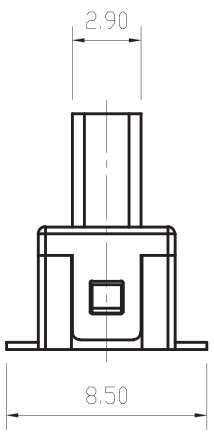

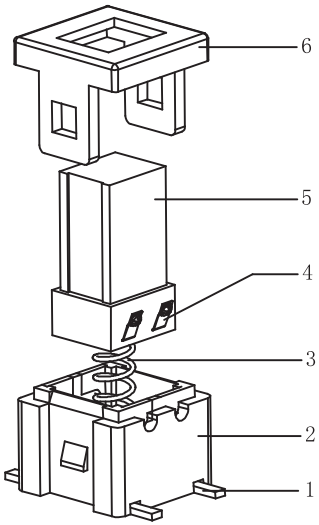

技术要求:

1、额定负载：DC 30V 0.1A
2、接触电阻：200mΩ Max
3、绝缘电阻：100MΩ Min
4、耐　　压：AC 500V 50Hz1分钟
5、行　　程：2.0±0.30mm
　有效行程：0.8±0.30mm
6、操 作 力：200±100gf
7、寿　　命：10000Min

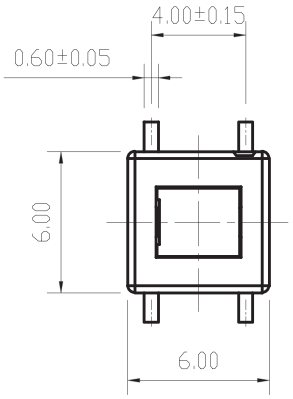



常　态　　驱动状态



CIRCUIT DIAGRAM

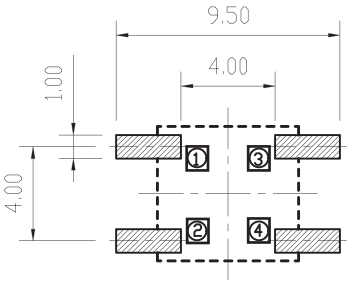

P.C.B INSTALLATION DIAGRAM



内部导通结构

序号	零件名称	数量	材　料	备　注
6	盖　子	1	PPA	白
5	推　柄	1	PPA	白
4	接触片	2	**铍青铜**	**镀银**
3	弹　簧	1	不锈钢	
2	基　座	1	PA6T	黑
1	端　脚	4	**黄铜**	**镀银**

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

未注公差			
线性公差		角度公差	
>50	±0.4	±3°	
10-50	±0.3		
3-10	±0.2		
0-3	±0.1		
设计			
校对			
审核			
批准			

深圳博联伟业电子有限公司

品　称	智能锁专用防撬开关	角　法	比　例
料　号	KFC-A06-H10-4TB		1:1
联　系	谭工　13691668799	阶　段	页　面
页　码	共1页　第1页		A4
		版　次	A/0